

## Hitachi Yutaki S RWM-2.0NE

Daten Innengerät:

### Allgemeine Daten:

Maße:	782 x 450 x 275mm H x B x T
Gewicht:	37kg
Art der Installation:	wandhängend
Zulässiger Betriebsbereich:	
Umgebungstemperatur:	5 – 30°C
Umgebung:	nicht explosiv, nicht aggressiv
Luftfeuchtigkeit:	15 – 75% r.F. , nicht kondensierend
Schallleistungspegel	max. 37dB(A)



### Elektrischer Anschluss:

Spannungsversorgung:	
Versorgung:	1 Phase, 230V, 50Hz
Maximaler Strom:	15 A
Absicherung:	16 A
Hauptschalter:	nicht vorhanden
E-Heizstab:	3 kW
Sicherheitsthermostat:	90°C

### Kondensator:

Bauart:	Plattenwärmetauscher
Werkstoff:	Rostfreier Stahl
Anzahl:	1 Stück
Max. Betriebsdruck Wärmeträger:	3 bar
Wasserauslasstemperatur:	20 - 55°C
Wärmeträger:	Wasser
Wärmeträgervolumenstrom:	0,5 – 1,9 m³/h
Mindestwasservolumen:	28 l
Umwälzpumpe:	Yonos FÜR RS15/7.0
Maximaler Durchfluss:	3,3m³/h
Minstdurchfluss:	0,5 m³/h

**Der Minstdurchfluss darf unter keinen Umständen unterschritten werden!**


Wassereigenschaften nach:

ÖNORM H5195-1

**THINK OUTSIDE**

Bankverbindung: Raiffeisenbank Reg. St. Pölten eGen., IBAN: AT23 3258 5000 0071 5805, BIC: RLNWATWWOBG  
Rechtsform: GmbH, Firmensitz: A-3202 Hofstetten, Firmenbuchnummer: FN 83077y, UID: ATU19857705. Lieferungen erfolgen auf Grund unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. Rückseite. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn die Ware zum Wiederverkauf geliefert ist.



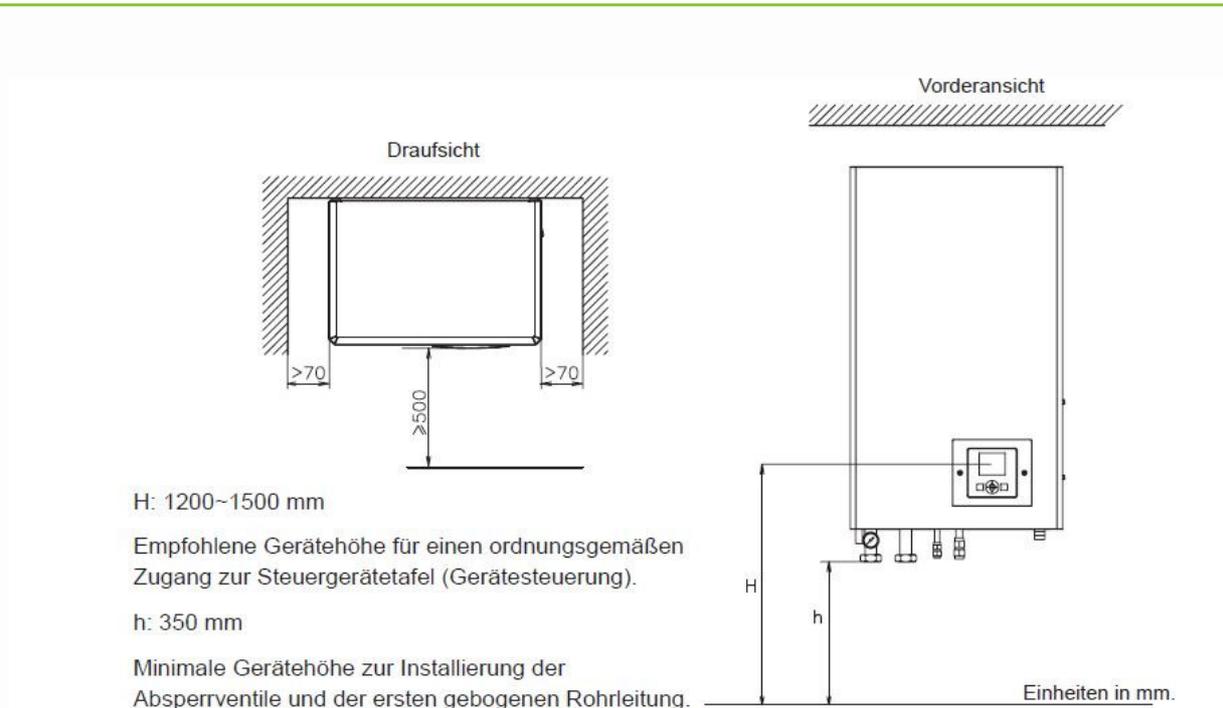

## THINK OUTSIDE

Bankverbindung: Raiffeisenbank Reg. St. Pölten eGen., IBAN: AT23 3258 5000 0071 5805, BIC: RLNWATWWOBG  
Rechtsform: GmbH, Firmensitz: A-3202 Hofstetten, Firmenbuchnummer: FN 83077y, UID: ATU19857705. Lieferungen erfolgen auf Grund unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen lt. Rückseite. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn die Ware zum Wiederverkauf geliefert ist.