

Weiche 1000l mit Register

Datenblatt

hydraulische Weiche 1000l mit Register	1000l
Material	Carbonstahl
externe Behandlung	Rostschutzlackierung
Innenbehandlung	Roh
Max. Betriebsdruck	3 bar
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Isolierung	Polyester 100mm + PVC bei 1000l
max. Betriebsdruck Register	10 bar
max. Betriebstemperatur Register	110 °C
technische Daten	
E.E.K. (UE812/2013)	C
Warmhalteverluste [W]	144
Volumen [l]	1000
Registerfläche [m²]	3
Gewicht [kg]	170
Maße [mm]	
1, 5	1720
2, 6	1249
3, 7	844
4, 8	300
9	1040
RS1	300
AS1	970
Durchmesser mit Isolierung	990
Durchmesser ohne Isolierung	790
Kippmaß	2090
Höhe mit Isolierung	2090
Höhe ohne Isolierung	2040

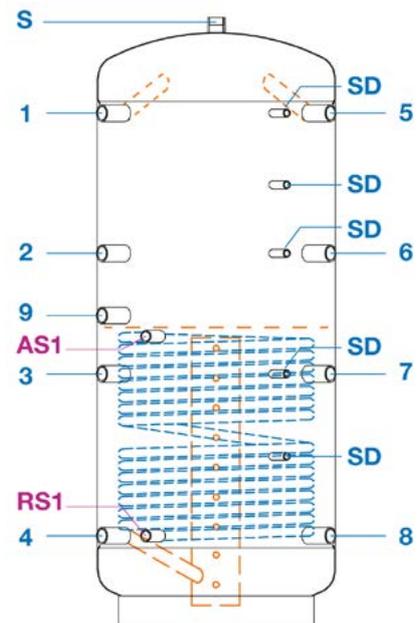


Bild Legende		
1	Kesselvorlauf	1 1/2"
2	Frei verfügbar	1 1/2"
3	Frei verfügbar	1 1/2"
4	Heizungsrücklauf	1 1/2"
5	Heizungsvorlauf Hochtemperatur	1 1/2"
6	Heizungsvorlauf Niedertemperatur	1 1/2"
7	Frei verfügbar	1 1/2"
8	Kesselrücklauf	1 1/2"
9	E-Heizung	1 1/2"
S	Entlüftung/Sicherheitsventil	1 1/2"
SD	Fühler	1/2"
RS1	Registerrücklauf	1"
AS1	Registervorlauf	1"